Edelstahlregale | beidseitige Nutzung | Schraubsystem WR

NEU bei uns

Bodenbreite 1000 mm

→ Vorteile

- **200 kg Belastung** pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- Alle Bauteile aus **hochwertigem V2A Edelstahl** (Werkstoff 4301)
- **Beständig** gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien
- **Flexibel**: Böden sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- Solides **Schraubsystem**
- Beliebig **erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Stabilisierung durch Eckplatten
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden DGUV Regel 108-007.

Beispiele:
2000 mm (H) : 300 mm (T) = 6,66
Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 600 mm (T) = 4,16
Das Regal benötigt keine Sicherung.

RAL GÜTEZEICHEN
LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18°C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen

Außenmaße:
Nennmaße

40 mm

NEU Breite 1000 mm

Höhe	Tiefe	Fachlast	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatz-boden	EUR
200 kg - Fachlast						**Alle Bauteile aus Edelstahl V2A** (Werkstoff 4301)			
1500 mm mit 4 Böden	300 mm	200 kg	800 kg	WEG 15310 M	**357,80**	WEA 15310 M	**291,24**	E 10030 M / 055	**57,49**
	400 mm			WEG 15410 M	**393,80**	WEA 15410 M	**327,24**	E 10040 M / 055	**66,49**
	500 mm			WEG 15510 M	**429,56**	WEA 15510 M	**363,00**	E 10050 M / 055	**75,43**
	600 mm			WEG 15610 M	**465,44**	WEA 15610 M	**398,88**	E 10060 M / 055	**84,40**
	800 mm			WEG 15810 M	**540,20**	WEA 15810 M	**473,64**	E 10080 M / 055	**103,09**
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	200 kg	1000 kg	WEG 20310 M	**465,81**	WEA 20310 M	**373,33**	E 10030 M / 055	**57,49**
	400 mm			WEG 20410 M	**510,81**	WEA 20410 M	**418,33**	E 10040 M / 055	**66,49**
	500 mm			WEG 20510 M	**555,51**	WEA 20510 M	**463,03**	E 10050 M / 055	**75,43**
	600 mm			WEG 20610 M	**600,36**	WEA 20610 M	**507,88**	E 10060 M / 055	**84,40**
	800 mm			WEG 20810 M	**693,81**	WEA 20810 M	**601,33**	E 10080 M / 055	**103,09**
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	200 kg	1200 kg	WEG 25310 M	**574,46**	WEA 25310 M	**455,74**	E 10030 M / 055	**57,49**
	400 mm			WEG 25410 M	**628,46**	WEA 25410 M	**509,74**	E 10040 M / 055	**66,49**
	500 mm			WEG 25510 M	**682,10**	WEA 25510 M	**563,38**	E 10050 M / 055	**75,43**
	600 mm			WEG 25610 M	**735,92**	WEA 25610 M	**617,20**	E 10060 M / 055	**84,40**
	800 mm			WEG 25810 M	**848,06**	WEA 25810 M	**729,34**	E 10080 M / 055	**103,09**

Alle Zusatzböden inklusiv Schrauben und Muttern.

Hinweis - neue Serie Edelstahlregale:
Bitte beachten, Sie dass die Böden eine Breite von 1000 mm haben. Die bisherige Breite von 1100 mm ist auf Anfrage weiterhin lieferbar.

Länge	Edelstahl Best.-Nr.	EUR
1500 mm	E 42150	**28,46**
2000 mm	E 42200	**37,92**
2500 mm	E 42250	**47,54**

Winkelprofile - Edelstahl

Mit angewinkelter Fußplatte;
Lochabstand 25 mm.

Schenkelmaß: 42/42/2,0 mm

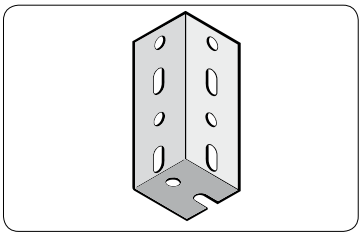

Artikel	Edelstahl Best.-Nr.	EUR
Schraube und Mutter	E 055	**0,22**
Eckplatte	E 011	**1,09**

Befestigungsmaterial

Schrauben und Muttern zur Verbindung von Fachböden, Eckplatten.

Eckplatten zur Gesamtstabilisierung von Regalen.

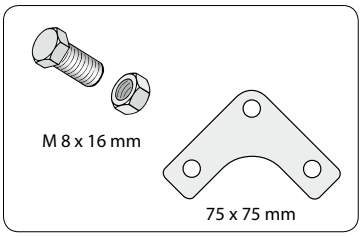

Breite x Tiefe	Edelstahl Best.-Nr.	EUR
1000 x 300 mm	E 10030 M	**56,17**
1000 x 400 mm	E 10040 M	**65,17**
1000 x 500 mm	E 10050 M	**74,11**
1000 x 600 mm	E 10060 M	**83,08**
1000 x 800 mm	E 10080 M	**101,77**

Fachböden - Edelstahl

Aus Edelstahl V2A - Werkstoff 4301.
Kantungshöhe der Böden 40 mm.
Lieferung erfolgt ohne Schrauben und Muttern.

Fachlast 200 kg.