



5 Jahre
Garantie



Vorteile	Info	Abmessungen
<ul style="list-style-type: none"> • 200 / 400 kg Belastung pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung • Rollenbahnen sorgen dafür, dass die Ware zur Entnahmestelle selbsttätig vorrückt - Schwerkraftprinzip • Flexibel: Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos) 	<ul style="list-style-type: none"> • Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°. • Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar. • Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern. • Steckmontage • Beliebig erweiterbar und mit weiteren Regalen bei gleicher Tiefe aus der ORION PLUS Regalfamilie kombinierbar. 	<p>Regalhöhe: 2000 mm Fachbreite: 1300 mm Feldtiefen: 1200 / 2400 mm Weitere Tiefen auf Anfrage.</p> <p>Außenmaße: Breiten: Grundregal 1360 mm Anbauregal 1310 mm Feldtiefen: 1275 / 2555 mm</p>

DURCHLAUFREGALE

Stecksystem ORION PLUS

Fachlast: 200 kg / 400 kg

Höhe x Breite x Tiefe	Anzahl Ebenen	Kanäle pro Ebene	Führungsschienen pro Ebenen	Fachlast	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzebene	EUR
2000 x 1300 x 1200 mm	4	4	5	200 kg	1000 kg	HZG 201213 KR	1059,36	HZA 201213 KR	995,72	KR 13120 GE	233,02
2000 x 1300 x 2400 mm	4	4	-	400 kg	2000 kg	HZG 202413 KR	1726,52	HZA 202413 KR	1585,52	KR 13240 GE	361,13


Oberfläche: Verzinkt

Passend für Regaltiefe	Best.-Nr.	EUR
1200 mm	DLR-RLB-N33-1300	14,95

Normalröllchenleiste

Bei Regaltiefe 1200 mm im Lieferumfang enthalten.

Verwindungssteife Leiste aus Stahlblech. Röllchen gelb aus hochwertigem thermoplastischem Kunststoff (PP), schlagzäh und bruchfest. Flexible Anpassung an alle Arten von Lagereinheiten möglich. Führungsschienen sind empfehlenswert.

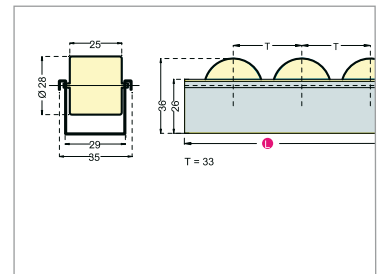


Passend für Regaltiefe	Best.-Nr.	EUR
2400 mm	DLR-RLB-SP50-2600	34,48

Spurkranzröllchenleiste

Bei Regaltiefe 2400 mm im Lieferumfang enthalten.

Nur geeignet für Lagergut mit stabiler Seitenkantung (z.B. Behälter). Es sind keine Führungsschienen erforderlich.

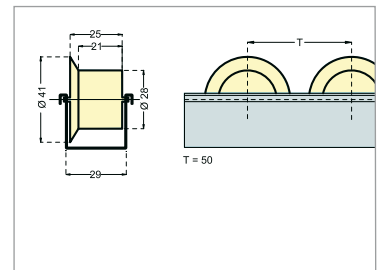

Passend für Regaltiefe	Best.-Nr.	EUR
1200 mm	DLR-AFÜ-1300	11,65

Führungsschiene

Bei Regaltiefe 1200 mm im Lieferumfang enthalten.

Zur Kanalunterteilung beim Einsatz von Normalröllchenleisten.



Passend für Regaltiefe	Best.-Nr.	EUR
1200 / 2400 mm	DLR-BB	2,02

Bremsblech

Für einen gleichmäßigen Lauf der Behälter. Aus Federstahl, kann an beliebiger Stelle befestigt werden. Bitte extra bestellen.

