




Vorteile	Info	Abmessungen
<ul style="list-style-type: none"> • Bis 5700 kg Belastung pro Ebene bei gleichmäßiger Belastung • Lieferung der Kragarmständer erfolgt zerlegt • Zur Aufstellung im Freien auch in verzinkter Oberfläche, mit Dachkonstruktion und Seiten- und Rückwandblechen lieferbar. Bitte anfragen. • Regale sind auf Ihr Lagergut abgestimmt 	<ul style="list-style-type: none"> • Kragarme im Abstand von 100 mm höhenverstellbar (weitere Lochabstände auf Anfrage). • Profilgrößenauswahl erfolgt nach einer Systemstatik. Die Berechnung erfolgt nach DIN 18 800. • Eine prüffähige Einzelstatik wird auf Wunsch zum Selbstkostenpreis angefertigt. • Grundlage für die Berechnung aller Profile ist das Gewicht des Lagergutes. Die Stärke der Profile wird nach den statischen Erfordernissen ermittelt. Einschlägige Vorschriften werden dabei berücksichtigt. 	<p>Ständerhöhen: Bis 8000 mm</p> <p>Breiten: 750 - 2200 mm (Achismaßabstände)</p> <p>Nutziefen: Bis 2000 mm (Kragarmlängen)</p>

KRAGARMREGALE

Schwere Bauart - Schraub-/ Stecksystem VKR

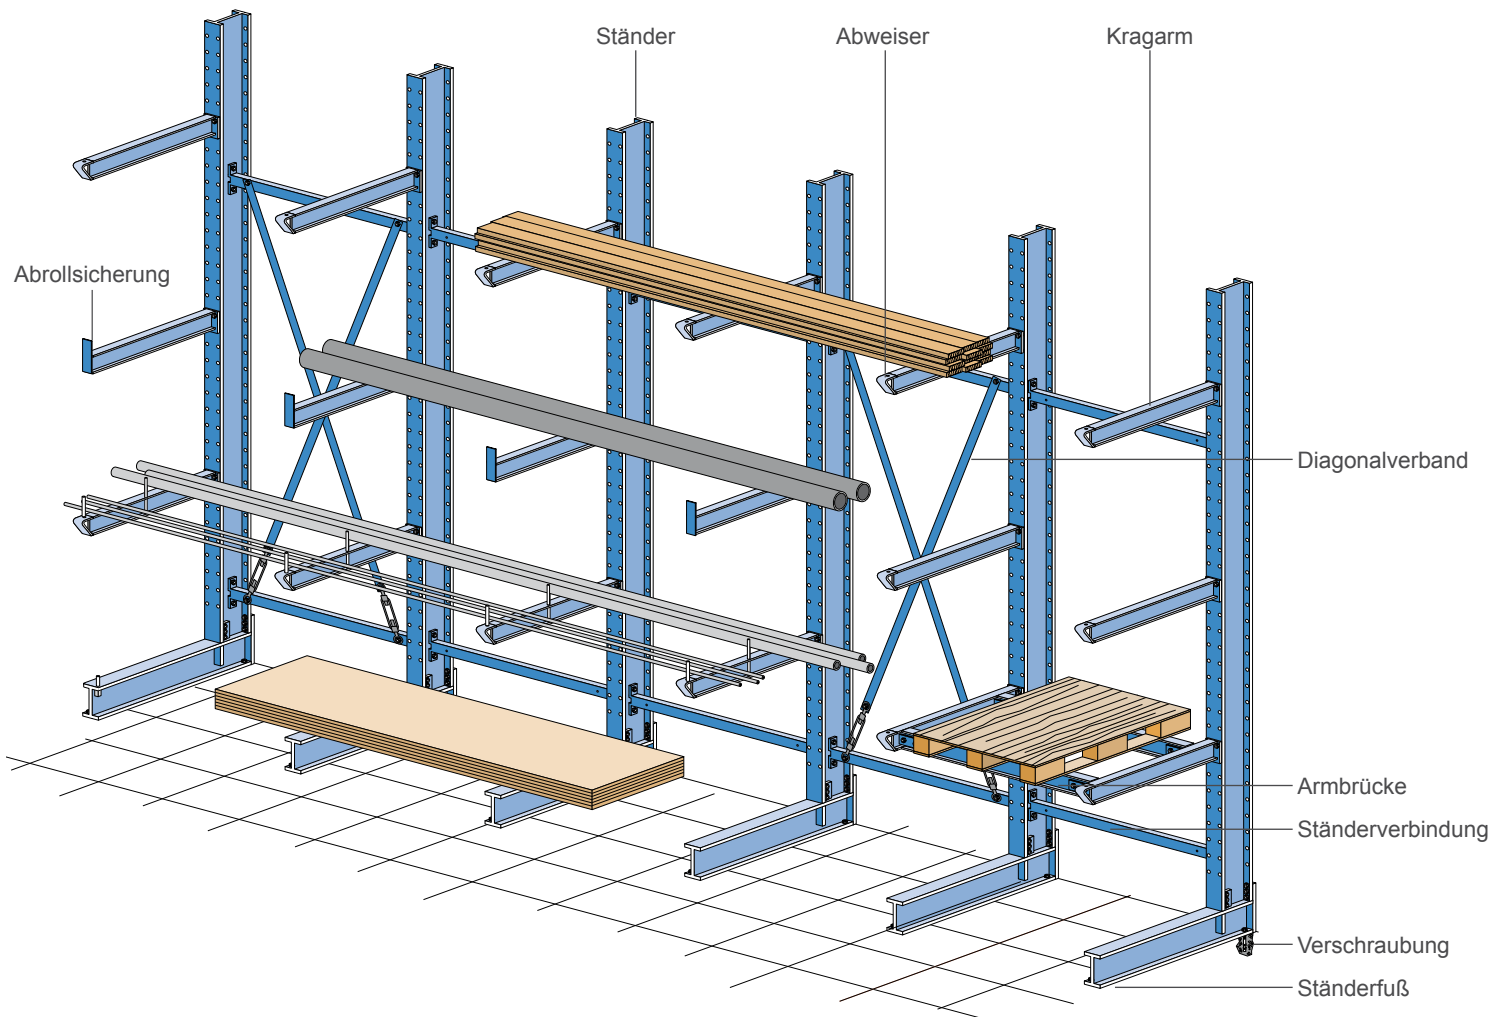

Ständer - Ein- und beidseitige Nutzung

Ständer und Fußprofil sind miteinander verschraubt. Gegenüber verschweißten Ständerfüßen ist diese Variante leichter und platz sparender zu transportieren. Die Bodenanker im Ständerfuß verhindern, dass das Regal seitlich verrutscht.

Diagonal-Kreuzverbände

Für Stabilität in Längsrichtung sorgen die Ständerverbindungen und Diagonalverbände. Bis 5000 mm Ständerhöhe sind 2 Ständerverbindungen je Feld nötig, ab 5001 mm sind 3 Ständerverbindungen nötig. Diagonalverbände sind mindestens in jedem fünften Feld erforderlich.

Kragarme / Abweiser





Die Profilgröße der Kragarme richtet sich nach deren Länge und der benötigten Belastung. Jeder Kragarm ist mit einem Abweiser ausgestattet, der eine Bohrung zur Aufnahme einer Abrollsicherung aufweist. Zusätzliche Abrollsicherungen im Arm möglich. Diese Rundstab-Abrollsicherungen sind max. 300 mm hoch, werden einfach in die Lochung eingesteckt und sind schnell wieder zu entfernen. Zusätzlich gibt es verschweißte Abrollsicherungen. Höheres Lagergut sichern Sie mit steckbaren Vierkantrohren (2-teilig) mit einer Gesamthöhe bis zu 750 mm.

Armbrücken

Die Armbrücken machen Ihr Kragarmregal palettenfähig. Sie sind in einer verschraubten Version und in einer einhängbaren Version erhältlich. Die einhängbare Version ist bei Bedarf schneller zu platzieren, die verschraubte Version ist mit den Kragarmen bündig.

Standardfarben

Ständer und Kragarme erhältlich in den Farben:

-  RAL 5010 enzianblau
-  RAL 6011 resedagrün
-  RAL 3000 feuerrot
-  RAL 7001 silbergrau

Abrollsicherungen, Schrauben und Muttern erhältlich in:

-  Verzinkt